


ЗАО ЗАВОД «ЛИТ» WEB WWW.TITAN-FLEX.RU TEL +7 (48535) 3-07-04  
E-MAIL TITAN@LIT.BOTIK.RU FAX +7 (48535) 3-22-66

# ТИТАНФЛЕКС

МАТЕРИАЛ ИЗОЛИРУЮЩИЙ  
ПОКРОВНЫЙ

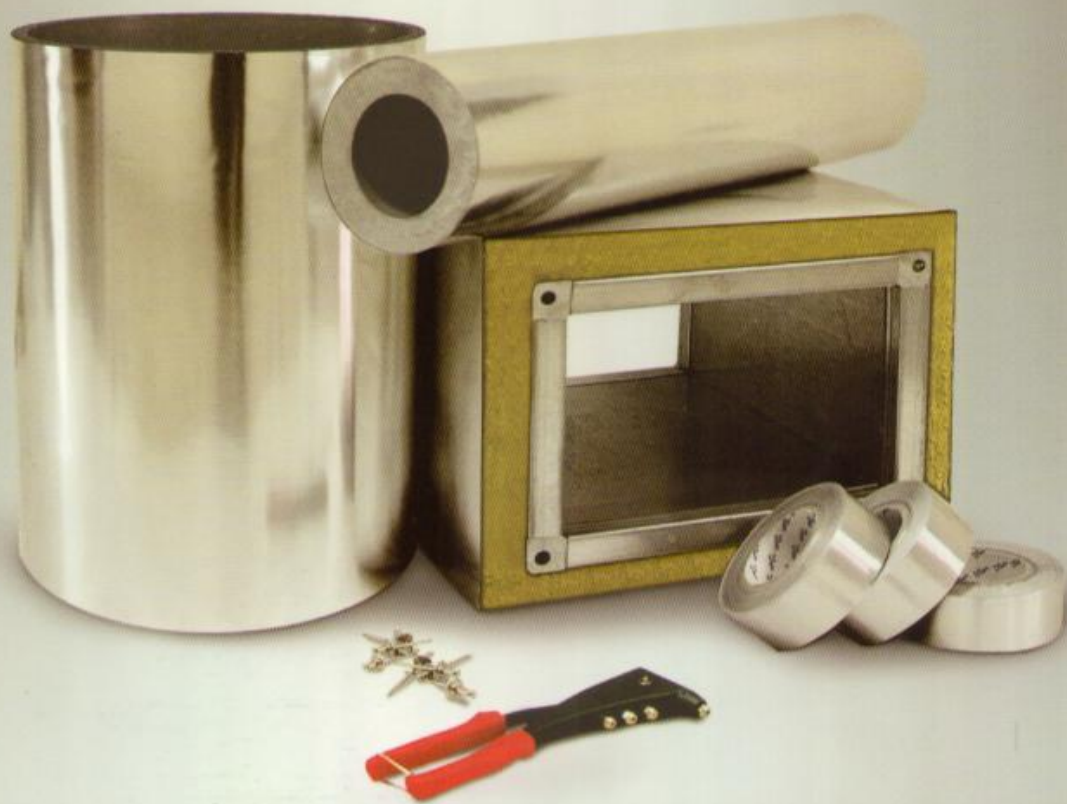

TITAN  
FLEX



# НАЗНАЧЕНИЕ

Титанфлекс - инновационный изолирующий покровный материал, разработанный для защиты тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздухопроводов. Идеален для применения на открытом воздухе для предотвращения воздействия на изолирующий материал атмосферных осадков и механических повреждений

При использовании традиционных материалов



При использовании ТИТАНФЛЕКС




# ПРИМЕНЕНИЕ ТИТАНФЛЕКС

Титанфлекс превосходит для изоляции со следующими материалами:


- пенополиэтилен
- вспененный каучук
- полистирол, пенополиуретан
- минеральная, базальтовая, стеклянная вата
- пенополиуретановые скорлупы и цилиндры



Стекловата



Каучук




Минераловатные цилиндры



Вспененный полиэтилен серый



ППУ скорлупа



Вспененный полиэтилен белый



ППР скорлупа



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, маслобензостойкий
- абсолютная водонепроницаемость
- нетоксичен и безопасен для человека и окружающей среды
- привлекательный эстетический вид
- не поддерживает горение, пожарный сертификат Г1
- может быть применен в соответствии со СНиП 41-03-2003
- материал сертифицирован



Широкий температурный диапазон монтажа и эксплуатации от  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Без механического воздействия от  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

## МОНТАЖ

Быстро и легко монтируется поверх сложных участков благодаря высокой гибкости. Не требуется высококвалифицированный персонал

